


REPLACEMENT D'UN PASSAGE DE ROUE ARRIERE

A 80-78




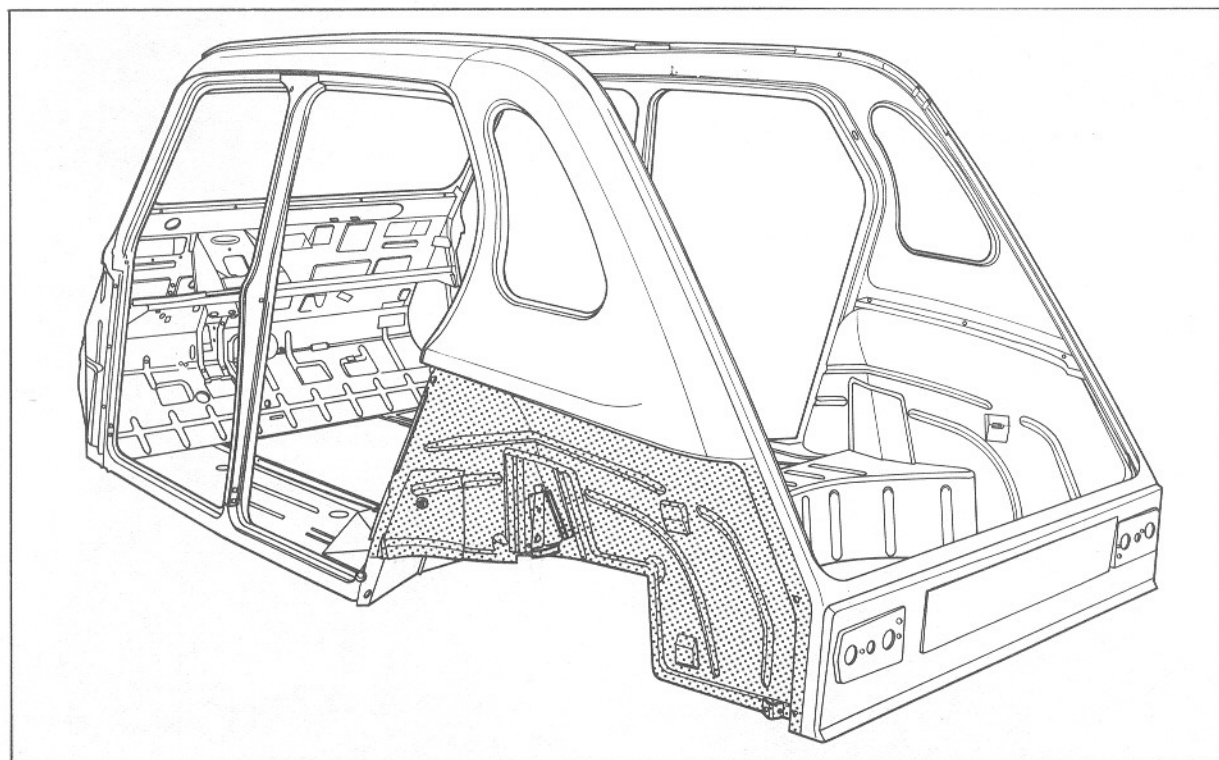


Pour effectuer cette opération, il faut déposer au préalable :

- la tablette arrière,
 - la banquette,
 - la béquille de porte de coffre,
 - le feu arrière,
 - l'aile arrière,
 - la roue arrière,
 - la gâche de serrure arrière,
 - le caoutchouc d'entrée de porte arrière,
 - la garniture du passage de roue,
 - le pare-chocs arrière,
 - le caoutchouc d'entrée de porte de coffre,
 - Ecarter le faisceau électrique (côté gauche)
- } (côté intéressé)

Outillage nécessaire :

- Disqueuse
- Perceuse
- Extracteur de points de soudure « 2662-T » ou « PICKAVANT »
- Pince à souder
- Poste de soudure autogène
- Pinces serre-tôles.

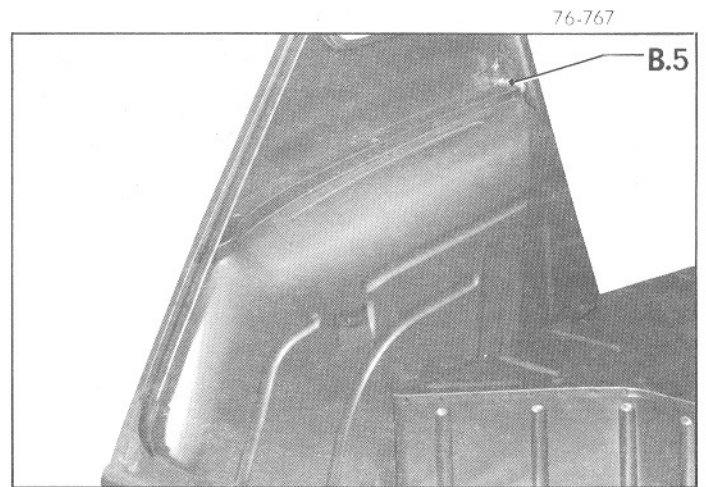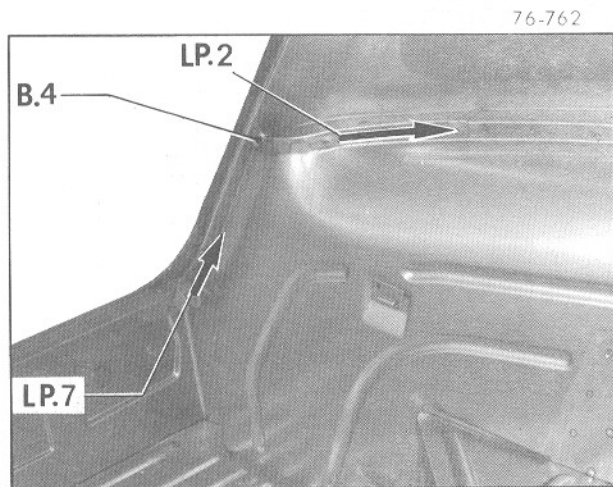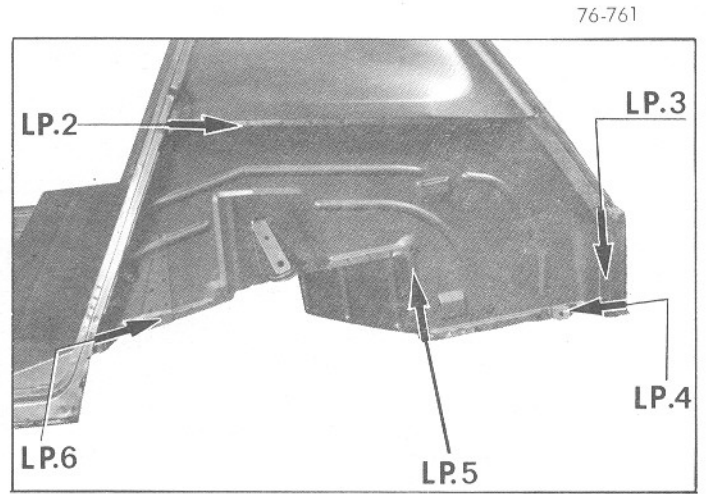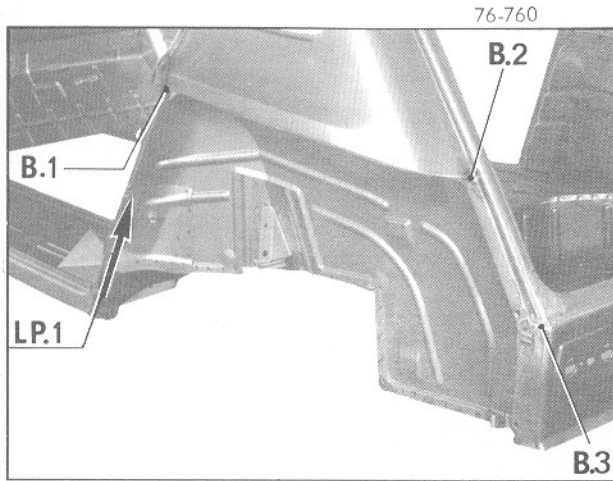

DEPOSE

- Dégrafer les points de soudure du passage de roue, suivant les liaisons :
 - LP.1 (entrée de porte),
 - LP.2 (panneau de custode),
 - LP.3 (panneau arrière),
 - LP.4 (fond de coffre),
 - LP.5 (fond de coffre),
 - LP.6 (fond sous siège),
 - LP.7 (brancard de pavillon).
- Eliminer les points de brasure suivant les jonctions :
 - B.1 (entrée de porte),
 - B.2 (brancard de pavillon),
 - B.3 (panneau arrière),
 - B.4 (panneau de custode),
 - B.5 (entrée de porte).
- Déposer le passage de roue.

PREPARATION

Reformer les tôles, si nécessaire.
Préparer les lignes de dégrafage.
Décaper les zones de soudure sur caisse et élément neuf.

POSE

- Présenter le passage de roue sur la caisse et le brider à l'aide de pinces serre-tôles.
- Assembler à la pince à souder suivant les liaisons :
 - LP.4 (fond de coffre),
 - LP.5 (fond de coffre),
 - LP.6 (fond sous siège),
 - LP.1 (entrée de porte),
 - LP.2 (panneau de custode),
 - LP.3 (panneau arrière),
 - LP.7 (brancard de pavillon).
- Exécuter des points de brasure suivant les liaisons :
 - B.1 (entrée de porte),
 - B.2 (brancard de pavillon),
 - B.3 (panneau arrière),
 - B.4 (panneau de custode),
 - B.5 (entrée de porte).
- Parfaire l'étanchéité et la protection de la caisse.
- Peindre.
- Procéder à la pose et au réglage des éléments préalablement déposés.